

BH 2120




DEXON
DEXON
DEXON

2 × 12" loudspeaker
1 × driver + horn
handles, rubber feets and protection
grills included
connection via wire terminal or
2 × Jack 6,3 mm


• osazení 2 × 12" basový reproduktor
1 × výškový tlakový reproduktor
ve výbavě madla, gumové nožky,
ochranná mříž
připojení pomocí šroubovacích
svorek nebo 2 × Jack 6,3 mm

• 2 × 12" głośnik
1 × wysokotonowy cewkowy
uchwyty do przenoszenia, gumowe
nóżki, siatka ochronna


výkon rms./max.	moc rms./max.	power rms./max.	200 / 400 W
impedance	impedancja	impedance	4
citlivost	efektywność	sensitivity	96 dB / 1W, 1m
výšk. směrovost	wys. kierunkowość	tweeter dispersion	90° x 60°
max. akust. tlak	maks. akust. ciśnienie	max. sound presure level	119 dB / 1m
frekvenční rozsah / -10 dB	pasmo przenoszenia / -10 dB	frequency response / - 10 dB	60 - 20 000 Hz
frekvenční rozsah / -3 dB	pasmo przenoszenia / -3 dB	frequency response / - 3 dB	80 - 18 000 Hz
harmonické zkreslení	zniekształcenie harm.	harmonic distortion	< 2 %
připojení	podłączenie	connectors	wire, Jack 6,3 mm
rozměry	wymiary	dimensions	380x890x310 mm
hmotnost	masa	weight	25 kg
Kat. č.	Kat. nr	Cat. Nr.	17 070

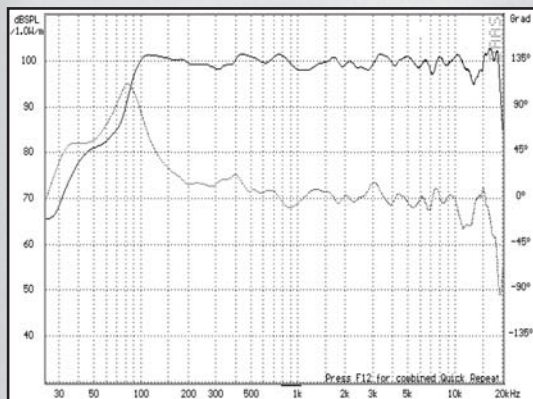


Frequency response, SPL/2.83v

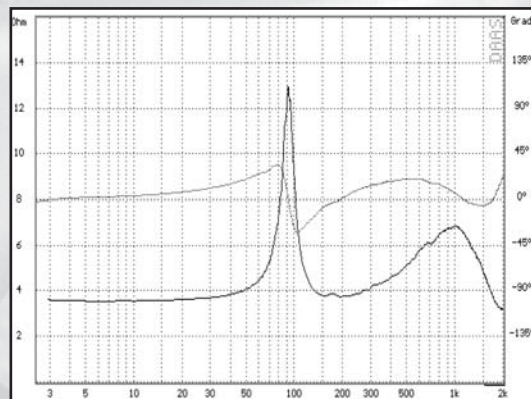

Impedance curve

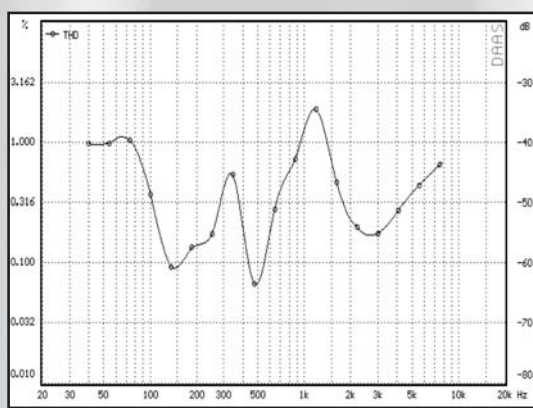


Harmonic distortion 106dB/2.5m, nominal impedance

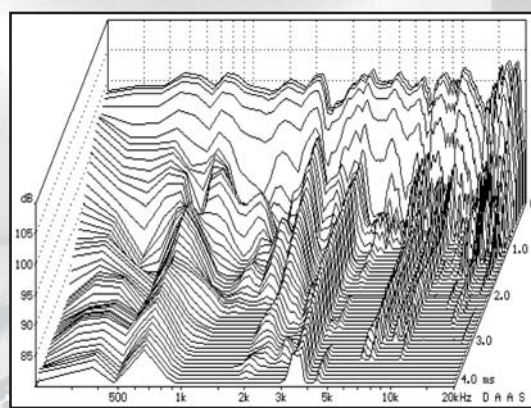

Waterfall spectrum analysis



Technical changes can be made
Technické změny vyhrazeny
Wszelkie prawa zastrzeżone

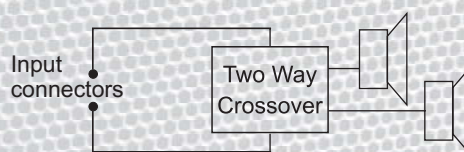

DEXON

DEXON

DEXON