

Návod na použití

*SP 302, 502, 802
reprosoustavy*

DEXON

Úvodem:

Dvoupásmové reprosoustavy navazující na starší velmi oblíbené modely ARS s tvrzenou ozvučnicí ABS jsou velmi vhodnými typy pro plošné ozvučování, a to jak v exteriérech (reprosoustavy jsou vlhku odolné), tak i v interiérech, kde Vám napomůže možnost barevné povrchové úpravy. Model SP 502 může být vybaven převodním transformátorem pro 100 V rozvody na objednávku. Reprosoustavy, nyní v novém designu jsou opatřeny konzolami, nožkami a otočným závěsem na zeď. V balení standardně naleznete montážní materiál.

Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše zboží a pevně věříme, že s tímto výrobkem budete plně spokojeni.

Technická specifikace SP 302:

- uzavřená vlhkuodolná ozvučnice z ABS
- 13 mm kalotový výškový reproduktor
- 3,5" basový reproduktor s mica membránou
- možnost montáže 100 V transformátoru
- výkon 30 / 45 W
- impedance 8 Ω
- frekvenční rozsah 75 - 20 000 Hz
- citlivost 90 dB / 1W, 1m
- vhodná pro interiéry i exteriéry
- černé nebo bílé provedení
- vestavěny držáky na zeď, konzola, nožky
- možnost natočení, postavení na stojan, zavěšení na zeď
- rozměry 135 × 190 × 125 mm
- baleno jako pár reprosoustav

Technická specifikace SP 502:

- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 13 mm kalotový výškový reproduktor
- 5" basový reproduktor s mica membránou
- možnost montáže 100 V transformátoru
- výkon 50 / 80 W
- impedance 8 Ω
- frekvenční rozsah 60 - 20 000 Hz
- citlivost 91 dB / 1W, 1m
- vhodná pro interiéry i exteriéry
- černé, bílé provedení
- vestavěny držáky na zeď, konzola, nožky
- možnost natočení, postavení na stojan, zavěšení na zeď
- rozměry 190 × 270 × 190 mm
- baleno jako pár reprosoustav

Technická specifikace SP 802:


- vlhkuodolná bassreflexová ozvučnice z ABS
- 13 mm kalotový výškový reproduktor
- 8" basový reproduktor s mica membránou
- výkon 85 / 125 W
- impedance 8 Ω
- frekvenční rozsah 40 - 20 000 Hz
- citlivost 92 dB / 1W, 1m
- vhodná pro interiéry i exteriéry
- černé nebo bílé provedení
- vestavěny držáky na zeď, konzola, nožky
- možnost natočení, postavení na stojan, zavěšení na zeď
- rozměry 271 × 380 × 264 mm
- baleno jako pár reprosoustav

Všeobecné podmínky:

Před zprovozněním přístroje si pozorně prostudujte celý návod k použití. Nikdy přístroj neumývejte lihem, ředidly, nebo jinými agresivními látkami. K čištění nepoužívejte ostrých předmětů. Přístroj nesmí být instalován na místě s vyšší teplotou, vlhkostí nebo magnetickým polem, přístroj udržujte v čistotě. Přístroj nemůže pracovat na přímém dešti atp. Přístroj smí být instalován jen do prostor, kde je zajištěno proudění vzduchu. Uživateli je zakázáno přístroj jakkoli rozebírat a demontovat jeho kryt. Dbejte na opravdu kvalitně provedenou kabeláž, jejíž špatný technický stav může být příčinou zhoršené reprodukce nebo příčinou zničení připojených komponentů. Přístroj se může poškodit neopatrným ukostřením libovolného výstupního signálního vodiče. Opravy zařízení a servisní činnost může provádět pouze dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o.

Instalace:


Reprosoustavy můžeme instalovat různými způsoby - postavit je na nožičky, zavěsit na L držáky či použít ocelovou konzolu.

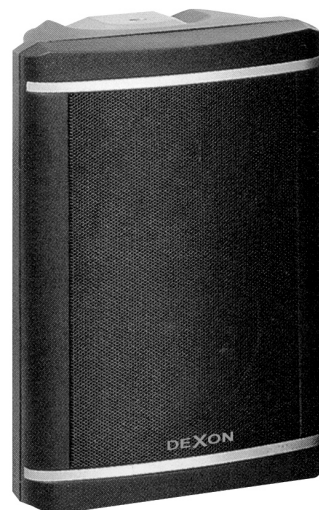

L držáky se zasunují do plastových stříbrných částí zezadu reprosoustavy. Pomocí nich reprosoustavu napevno pověsíte.



Ocelová konzola, která umožňuje natočení a naklápění soustavy, se instaluje po vyjmutí stříbrných plastových částí reprosoustavy.

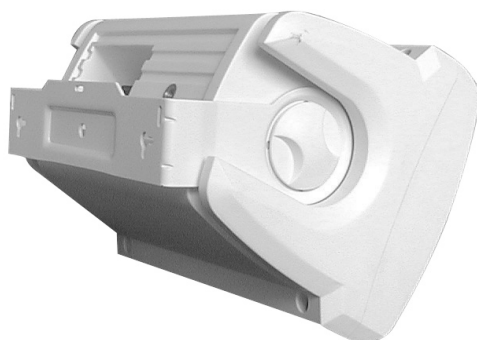

Údržba:

Údržbou rozumíme opatrné vyčištění systému od prachu a překontrolování kabeláže.


Likvidace, recyklace, schválení, bezpečnost:

Na základě zákona č. 7/2005 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je Dexon Czech s.r.o. zapsán v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivního systému Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Přístroj není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům je nutné jej odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz), které likvidaci a recyklaci zajistí. Přístroj obsahuje nebezpečné kovy a materiály.

Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech dodavatel systému - Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností Ekocom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.

Zařízení splňuje RoHS direktivu.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., výrobce ujišťuje, že bylo vydáno výrobcem prohlášení o shodě.



© DEXON CZECH s.r.o.
Zpracoval: Ing. Kamil Toman
E-mail: podpora@dexon.cz