


Technical Specifications


Acoustic cabinet:	FR206
Description:	2 Way Compact System. 6,5" Woofer and Coaxial unit
Power AES:	400 W.
Power Program:	800 W.
Sensitivity 2,83v @ 1m:	93 dB.
Max. SPL continuous:	119 dB.
Max. SPL peak:	125 dB.
Frequency response:	60 - 20.000Hz.
Coverage (H x V):	70° Conical
Bass Loudspeakers:	6P200Nd or 6P200Fe (technical datasheets available at www.beyma.com)
Coaxial unit:	6CX200Nd (technical datasheet available at www.beyma.com)
Crossover:	FP-206
Internal net volume:	8,75 liters
Vent dimensions	50 mm. Diameter / 116 mm. length

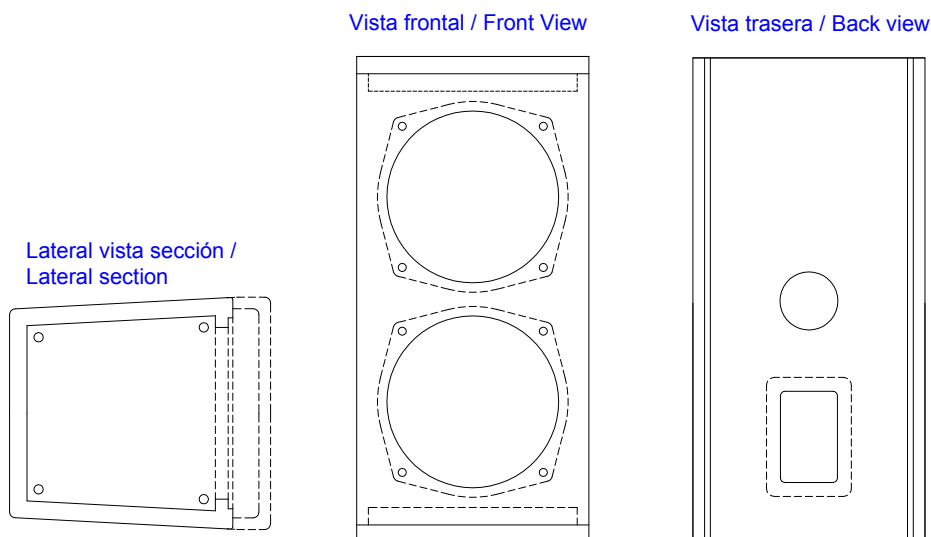


Modelo: FR206
 Unidades de cad en mm.
 Construido en tablero de 15 mm.
 Alojamiento altavoces rebaje 4 mm.
 Alojamiento placa conexiones rebaje 6 mm.
 Resonador: Diámetro. 50 mm. Long. 116 mm.
 Volumen neto: 8,75 l.

Model: FR206
 Units of cad in mm.
 Panels thickness: 15 mm.
 Rabbet for speaker cut out diameter: 4 mm.
 Rabbet for connections panel: 6 mm.
 Vent: 50 mm. diameter; 116 mm. length
 Net volume: 8,75 l.


Lateral vista sección /
 Lateral section




Vista frontal / Front View

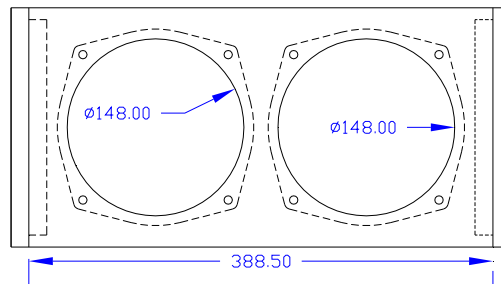


Lateral vista sección /
 Lateral section




Lateral vista externa /
 External lateral view



Vista trasera / Back view

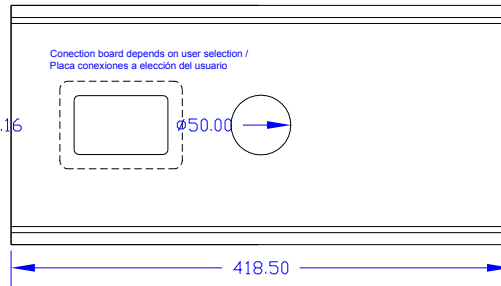


Lateral vista externa /
 External lateral view



Note: These drawings show the basic internal and external dimensions. All the detailed information related to dimensions can be found in the CAD file, which can be downloaded from the "Resources" section at www.beyma.com

Nota: Estos planos muestran información básica de dimensiones internas y externas. Toda la información detallada de dimensiones y cotas se encuentra en el fichero CAD, que puede descargarse desde la zona "Recursos" en www.beyma.com

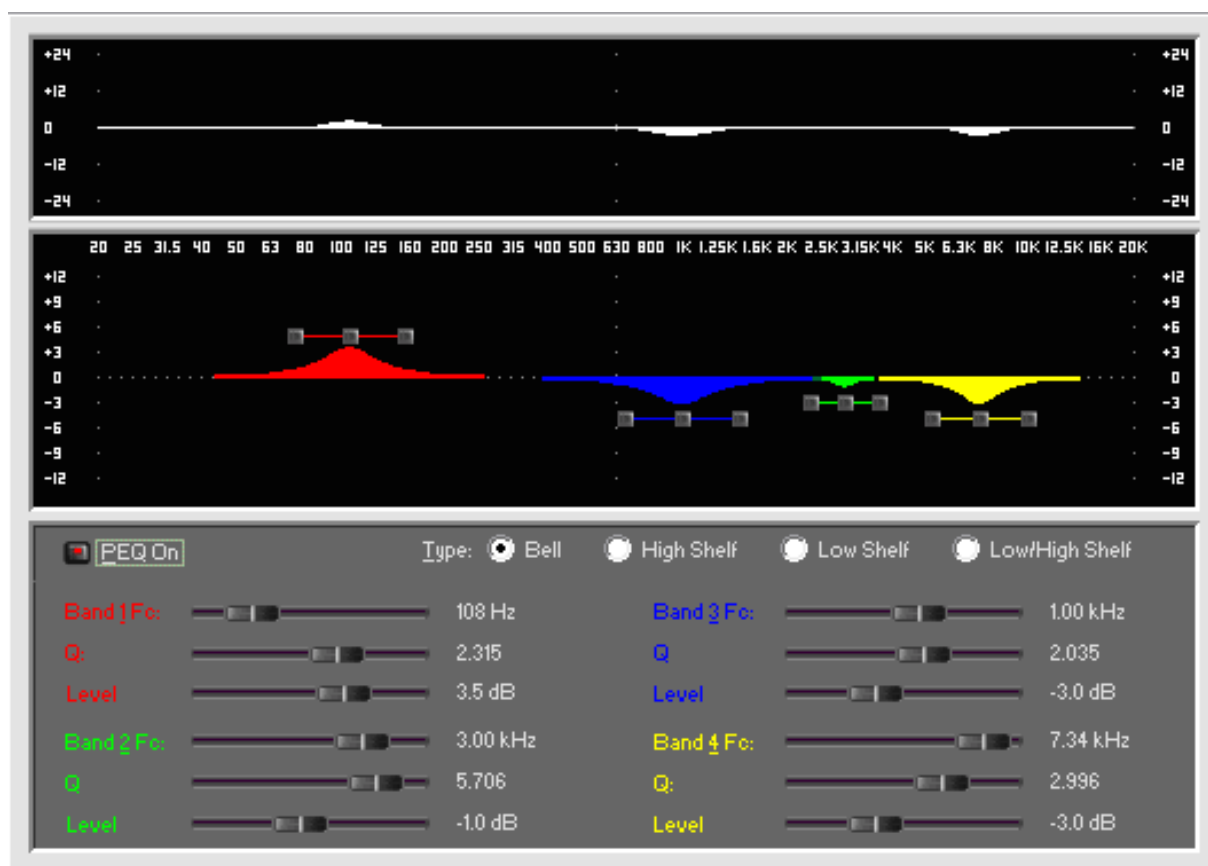

FR206 Crossover

